


kyuken 多目的目地充填材 PAC POLYUREA

パックポリウレア

倉庫（冷蔵・冷凍） 流通センター などに適した目地充填材です。

コンクリート床の[乾式目地充填]
コンクリート床の[打ち継ぎ充填]
コンクリート床の[クラック充填補修]

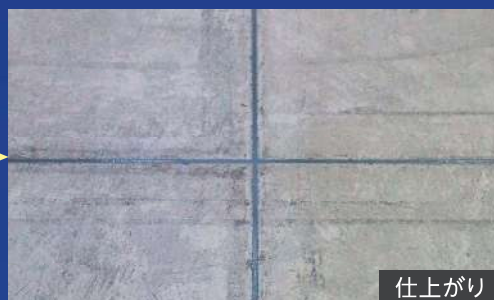

	高い硬度を誇る	物質の硬さを表すショア硬さ90Aです。
	適度な弾性を持つ	300%以上の伸縮率でコンクリートの動きに追従します。
	樹脂製で速乾	施工後1時間でフォークリフトでの通行が可能です。
	低温でも硬化する	-10℃でも硬化するため、冷蔵・冷凍庫にも最適です。
	臭いが無い	お取扱いの食品や製品に臭いが移る心配がありません。
	大型機材を用いない	施工にあたり、お客様のご負担を軽減できます。



コンクリートの目地充填以外に、塗り床材のクラック補修などにも使えます。

【使用例】	【使用例】	【使用例】	【使用例】
パックポリウレア #42	パックポリウレア #12	パックポリウレア #32	パックポリウレア #42
コンクリート誘発目地	SL SL 光沢 HF	SL SL 光沢 HF	SL SL 光沢 HF
	クラック処理（床材は左からピュアクリート SL/SL 光沢 /HF の順）		

※ピュアクリート標準色に相当する色を準備しています。

標準色



グリーン #12



レッド #21



ディープイエロー #32




グレー #42



ライトグリーン #51


断面から見た施工イメージ図

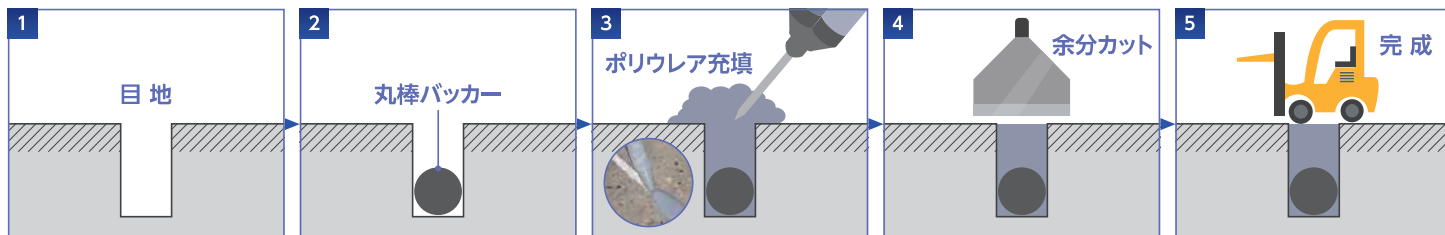

カートリッジ式 充填機の 概略図

このカートリッジ式充填機は、先端部分がパイプ状のミキサーになっており、そこに主剤・硬化剤を同時に流し込むことで混合されて出てきます。

Y型目地にも
充填可能です。

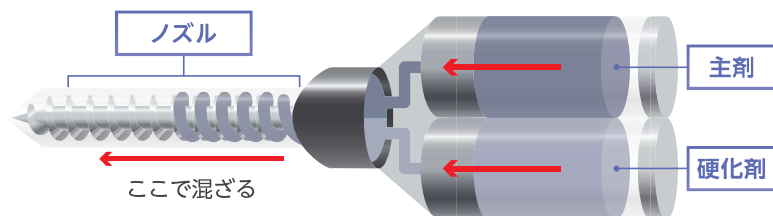

施工目安

600ML カートリッジ セットの施工長さ (単位: m)

計算値

巾 深さ mm	3mm	5mm	10mm
10mm	約 7m	約 5m	約 3m
20mm	約 4m	約 3m	約 2m

※目地材の抜け落ち防止のため深さ 10mm 以上を推奨

※施工長さは目安です。目地形状や余剰打ち込み量で前後します。

テクニカルデータ・物理的特性

試験項目		試験結果	試験方法
硬度 (ショア “A”)		90	JIS K 7215
引張強さ		>10.9N/mm ²	JIS K 6251
混合比 (容量)		1 : 1	－
ゲル化時間		15 秒	自社法
タックフリー化時間		15 ～ 20 分	指触確認
伸び率		>300%	JIS K 6251
モジュラス 値	100%	6.9N/mm ²	JIS K 6251
	200%	8.7N/mm ²	JIS K 6251
	300%	10.9N/mm ²	JIS K 6251
摩耗量 (テーバー式) CS-17 摩耗輪 1kgf 1000 回転		40mg	JIS K 7204

※標準環境 (23℃) での試験例となり、保証値とは異なります。

注意事項

- 水濡れ (湿潤) 面には使用できません。施工前に打ち込み箇所を乾燥させてください。
- 打ち込み後に急速に環境温度が上昇する場合、膨れが生じる場合があります。打ち込み後に環境温度を +15℃ 以上変化させる場合、3 時間以上開けてください。
- 屋外で使用する場合は紫外線で黄変します。
- 打ち込みを途中で止める場合、ノズル内で硬化し増粘するので、基本的に新しいノズルへの交換が必要です。1 セットを複数箇所に打ち込む場合にはご注意ください。
- 速硬化タイプです。ノズルの使いまわしは出来ません。
- まとまった注文の場合、事前に在庫状況をお問合せください。

製造・販売

国土交通大臣許可 (般-2) 第21502号

株式会社 キューケン

【本社】

〒374-0113

群馬県邑楽郡板倉町泉野 2-40-17

Tel. 0276-61-3039

キューケン
サイトトップページ



e-mail: info@kyuken.com
http://www.kyuken.com

販売代理店